

複層ガラス取扱い説明書

このたびはサンワイズ複層ガラスをお買い上げいただきましてありがとうございます。
複層ガラス製品をご使用いただくに当たり、下記注意事項をよくお読みになり、この取扱い説明書を大切に保管していただきますようお願い致します。

注意事項

☆ 紫外線に直接さらさない

紫外線による封着剤の劣化を防ぐため、封着部が露出するような施工は避けて下さい。また、複層ガラスをサッシ等に組込む場合は、かかり代を大きく確保し、封着部を紫外線にさらさないようにして下さい。

☆ 封着部を水にさらさない

封着部は、高温多湿の条件にさらされると劣化し、複層ガラス内部への湿気の侵入を招きます。複層ガラスの設置箇所にはセッティングブロックを置き、水抜き穴を設けるなど、封着剤が直接水にさらされないようにして下さい。

☆ ガラスのエッジ部分にキズをつけない

ガラスのエッジ部分にキズがあると、熱割れが発生する条件を早める原因になります。施工時は特に取扱いに注意して下さい。

☆ 鉛直以外で設置しない


ガラスが自重でたわんだ状態のまましていると、破損の原因になり非常に危険ですので、鉛直以外では設置しないで下さい。

☆ 冷暖房の吹出し空気をガラスに直接当てない

冷暖房の吹出し空気がガラスに直接当たりますと、ガラスの表面温度が極端に変化し、熱割れを起こす場合があります。

☆ コーキングの材質に注意する

複層ガラスの施工時には、オキシムタイプまたはアルコールタイプのシリコンコーキングをご使用下さい。酢酸タイプやアミノキシタイプはコーキングが変色する恐れがありますので、使用しないで下さい。

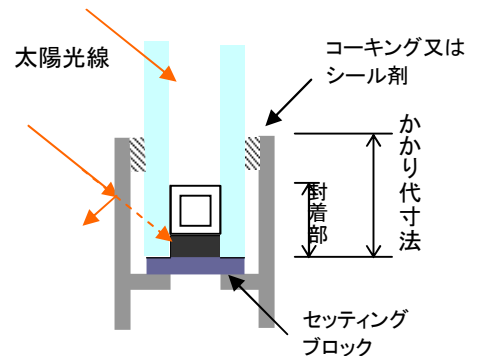

サンワイズ株式会社
 静岡県静岡市清水区興津中町 8 4 8
 TEL 054-360-0803 (ネットショップ専用)
 FAX 054-360-3227
<http://www.sunwizz.co.jp/>